


- ± 7 mm steenstrips
- 60 mm drukvaste houtvezelplaat Energie Plus Comfort
- 300 mm l-staanders met cellulose vulling
- 15 mm OSB plaat
- 184 mm regelwerk met cellulose vulling
- 15 mm OSB plaat
- 12,5 gipsvezelplaat i.h.w.

95 + P
o.k. steenstrip

- sokkelprofiel
- cornribband
- geïsoleerde kantplank

- geïsoleerd rekwerk met OSB bovenplaat
- 18mm cementpanel
105 - P
b.k. funderingsbalk

- bestaande kruipruimte isoleren
- bestaande prefab kantplank
- ± 40mm Elastic Foam
- 100mm EPS100 isolatie
- nieuwe prefab betonbalk 300x350mm
- 100mm EPS100 isolatie
- bestaande funderingsbalk onder bouwruur

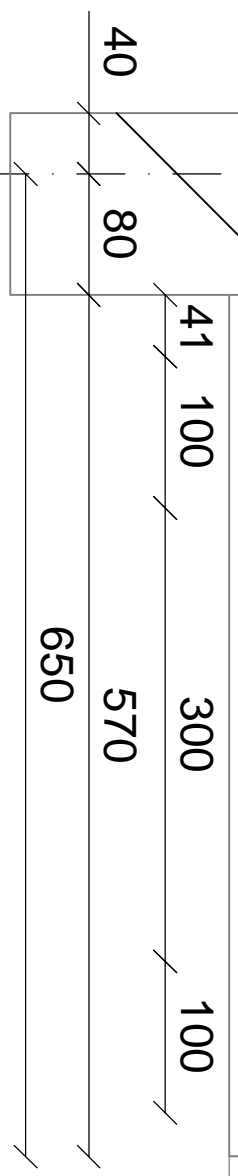

project:	Renovatie 4 won. te Doetinchem vlgs Passieffhuis principe				project.n.r.:	5052	
onderwerp:	funderingsdetail						
opdrachtgever:	SITE Woondiensten						
get.:	MD	04-07-2012	gew. b.:		gew. d.:		schaal: 1:5
gew. a.:			gew. c.:		gew. e.:		tek.n.r.: D-01

BOUWBEDRIJF EBU DOETINCHEM BV
 AMPERESTRAAT 8 7006 RZ DOETINCHEM
 POSTBUS 194 7000 AD DOETINCHEM
 TEL.(0314) 334550 FAX (0314) 324290
 e-mail: bouwbedrijf@ebu.nl

